

JK30-090 PPTC热敏电阻产品规格书
文件编号：Q/JKTD-30-090

版本：A4


第一页：共一页



金瑞电子材料
Jinrui Electronic material



外形及尺寸：



- A: 7.4mm (最大值)
B: 14.2 mm (最大值)
C: 5.1mm (标称值)
D: 7.6mm (标称值)
E: 3.1mm(最大值)
F: 0.9mm (标称值)

引线材料：镀锡铜线，Φ0.60 mm.
包封材料：阻燃环氧粉料，符合 UL94V-0 要求
电气性能:



最大过载电流	40 A _{DC}	最大电压	30 V _{DC}
25℃±2℃最大不动作电流	0.9A	25℃±2℃最小动作电流	1.8A
起始零功率电阻	0.13-0.22Ω	动作后 1 小时最大电阻	0.26Ω

检测条件及交收标准:

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25℃±2℃，置于空气中	0.13-0.22Ω
不动作电流	25℃±2℃，0.9A，维持60min	不动作
典型动作时间	25℃±2℃，4.5A，12V	小于8S
动作耐久性	30V,40A, 24hr	不起明火或燃烧

工作温度：-40℃ 到 85℃
包装条件:1000pcs/袋

型号说明：

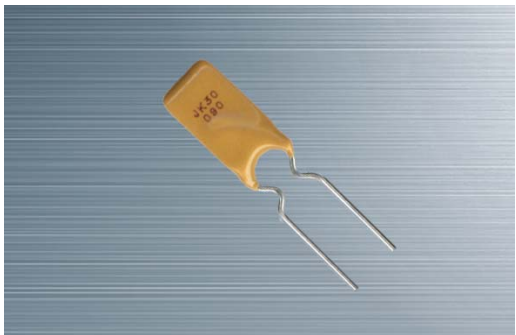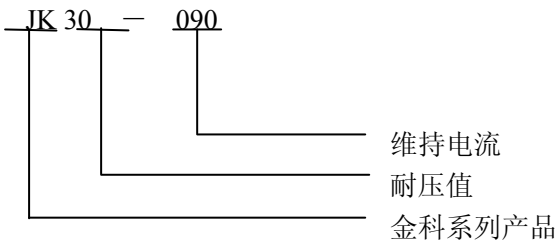

电话：0755—26546327 26506214

传 真：0755—26546562

网站：www.JKPPTC.com

E-mail:customer@jkpptc.com

深圳市金瑞电子材料有限公司

地址：深圳市南山区科技园琼宇路8号金科6楼