


JK30-110 PPTC热敏电阻产品规格书
文件编号：Q/JKTD-30-110

版本：A4

第一页：共一页



外形及尺寸：



- A: 7.4mm（最大值）
- B: 14.2 mm（最大值）
- C: 5.1mm（标称值）
- D: 7.6mm（标称值）
- E: 3.1mm(最大值)
- F: 0.9mm（标称值）

引线材料：镀锡铜线，Φ0.60 mm.
包封材料：阻燃环氧粉料，符合 UL94V-0 要求
电气性能:



最大过载电流	40 A _{DC}	最大电压	30 V _{DC}
25℃±2℃最大不动作电流	1. 1A	25℃±2℃最小动作电流	2. 2A
起始零功率电阻	0. 09~0. 20Ω	动作后 1 小时最大电阻	0. 24Ω

检测条件及交收标准:

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25℃±2℃，置于空气中	0. 09~0. 20Ω
不动作电流	25℃±2℃，1. 1A，维持60min	不动作
典型动作时间	25℃±2℃，5. 5A， 12V	小于8S
动作耐久性	30V, 40A， 24hr	不起明火或燃烧

工作温度：-40℃ 到 85℃
包装条件:1000pcs/袋

型号说明：

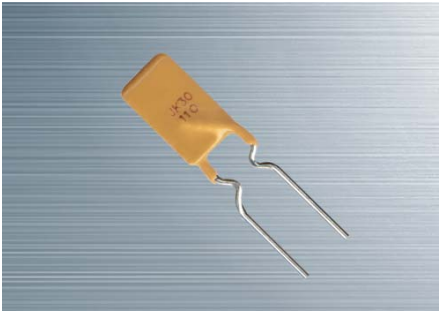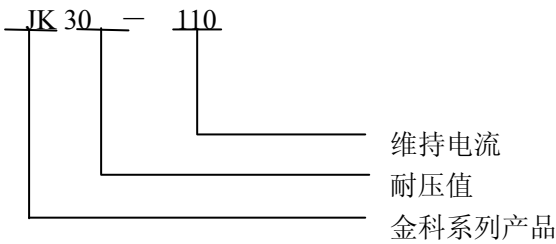

电话：0755—26546327 26506214

传 真：0755—26546562

网站：www.JKPPTC.com

E-mail:customer@jkpptc.com

深圳市金瑞电子材料有限公司

地址：深圳市南山区科技园琼宇路8号金科6楼