


JK30-400 PPTC热敏电阻产品规格书  
文件编号：Q/JKTD-30-400

版本：A3  
第一页：共一页



外形及尺寸：



- A: 14.0mm（最大值）
- B: 23.7mm（最大值）
- C: 3.0mm（最大值）
- D: 5.1mm（标称值）


引线材料：镀锡铜线，Φ0.80 mm.  
包封材料：阻燃环氧粉料，符合 UL94V-0 要求  
电气性能：

最大过载电流	40 A <sub>DC</sub>	最大电压	30 V <sub>DC</sub>
25℃±2℃最大不动作电流	4.0A	25℃±2℃最小动作电流	8.0A
起始零功率电阻	0.01-0.06Ω	动作后 1 小时最大电阻	0.09Ω

检测条件及交收标准：

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25℃±2℃，置于空气中	0.01-0.06Ω
不动作电流	25℃±2℃，4.0A，维持60min	不动作
典型动作时间	25℃±2℃，20.0A，12V	小于11S
动作耐久性	30V, 40A, 24hr	不起明火或燃烧

工作温度：-40℃ 到 85℃  
包装条件:500pcs/袋  
型号说明：

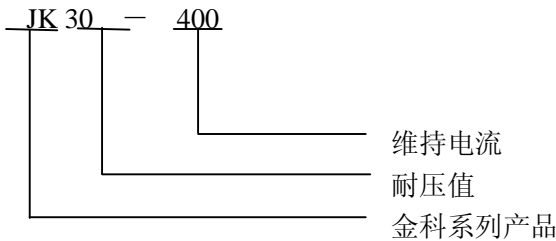

电话：0755—29356619  
网站：[www.JKPPTC.com](http://www.JKPPTC.com)  
深圳市金瑞电子材料有限公司  
地址：深圳市宝安区观澜镇樟长路金科工业园B栋6楼

传 真：0755—26546562  
E-mail: [customer@jkpptc.com](mailto:customer@jkpptc.com)