


JK6-110PPTC热敏电阻产品规格书  
文件编号：Q/JKTD-6-110

版本：A2  
第一页：共一页



外形及尺寸

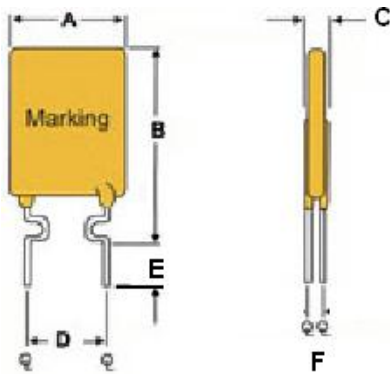

- A: 7.8mm. (最大值)
- B: 13.0mm. (最大值)
- C: 3.0mm. (最大值)
- D: 5.1 mm (标称值)
- E: 7.6mm(最小值)
- F: 0.9mm(标称值)

引线材料：镀锡铜线，Φ0.60 mm.  
包封材料：阻燃环氧粉料，符合 UL94V-0 要求


电气性能：

|               |                    |              |                    |
|---------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 最大过载电流        | 40 A <sub>DC</sub> | 最大电压         | 16 V <sub>DC</sub> |
| 25℃±2℃最大不动作电流 | 1.1A               | 25℃±2℃最小动作电流 | 2.2A               |
| 起始零功率电阻       | 100-270mΩ          | 动作后 1 小时最大电阻 | 360 mΩ             |

检测条件及交收标准：

| 检测项目    | 测试条件                | 交收标准      |
|---------|---------------------|-----------|
| 起始零功率电阻 | 25℃±2℃，置于空气中        | 100-270mΩ |
| 不动作电流   | 25℃±2℃，1.1A，维持60min | 不动作       |
| 典型动作时间  | 25℃±2℃，3.3A，6V      | 小于15S     |
| 动作耐久性   | 16V, 40A, 24hr      | 不起明火或燃烧   |

工作温度：-40℃ 到 85℃  
包装条件:1000pcs/袋  
型号说明：

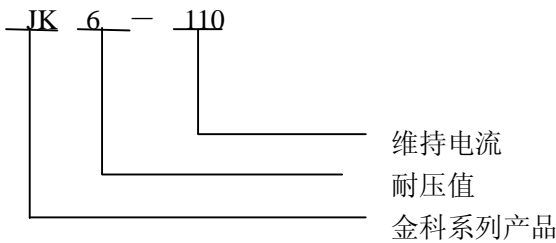

电话：0755-29356619  
网站：[www.JKPPTC.com](http://www.JKPPTC.com)  
深圳市金瑞电子材料有限公司  
地址：深圳市宝安区观澜樟长路金科工业园B栋6楼

传 真：0755-26546562  
E-mail: [customer@jkpptc.com](mailto:customer@jkpptc.com)