


JK6-160PPTC热敏电阻产品规格书  
文件编号：Q/JKTD-6-160

版本：A2

第一页：共一页



外形及尺寸

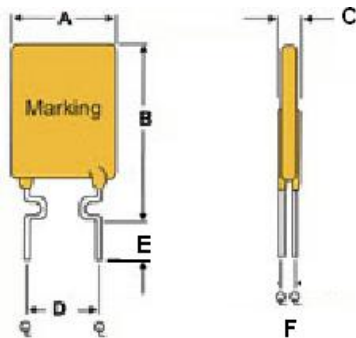

- A: 7.8 mm. (最大值)
- B: 16.0 mm. (最大值)
- C: 3.0 mm. (最大值)
- D: 5.1 mm (标称值)
- E: 7.6 mm (最小值)
- F: 0.9 mm (标称值)

引线材料：镀锡铜线，Φ0.60 mm.  
包封材料：阻燃环氧粉料，符合 UL94V-0 要求

电气性能：



最大过载电流	40 A <sub>DC</sub>	最大电压	16 V <sub>DC</sub>
25℃±2℃最大不动作电流	1.6A	25℃±2℃最小动作电流	3.2A
起始零功率电阻	50-160mΩ	动作后 1 小时最大电阻	200 mΩ

检测条件及交收标准：

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25℃±2℃，置于空气中	50-160mΩ
不动作电流	25℃±2℃，1.6A，维持60mi n	不动作
典型动作时间	25℃±2℃，4.8A， 6V	小于15S
动作耐久性	16V, 40A, 24hr	不起明火或燃烧

工作温度：-40℃ 到 85℃  
包装条件:1000pcs/袋

型号说明：

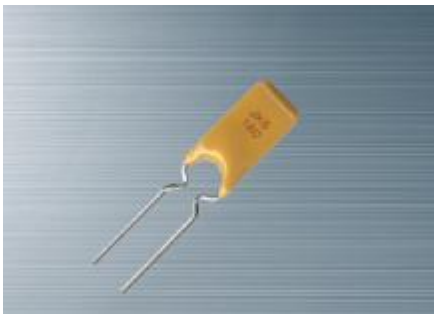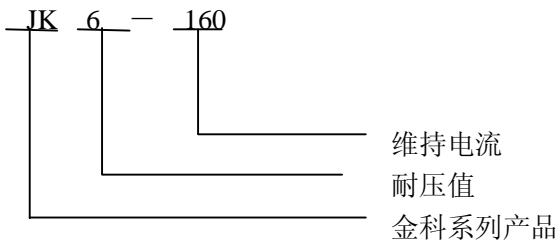

电话：0755-29356619

网站：[www.JKPPTC.com](http://www.JKPPTC.com)

深圳市金瑞电子材料有限公司

地址：深圳市宝安区观澜樟长路金科工业园B栋6楼

传 真：0755-26546562

E-mail:customer@jkpptc.com