


JK60-017 PPTC热敏电阻产品规格书  
文件编号：Q/JKTD-60-017

版本：A2  
第一页：共一页



外形及尺寸：



- A: 7.4mm. (最大值)
- B: 12.7mm. (最大值)
- C: 3.0mm. (最大值)
- D: 5.1mm (标称值)

引线材料：镀锡金属线，Φ0.50 mm.  
包封材料：阻燃环氧粉料，符合 UL94V-0 要求  
电气性能：


最大过载电流	40 A <sub>dc</sub>	最大电压	60 V <sub>dc</sub>
25℃ ± 2℃最大不动作电流	170mA	25℃ ± 2℃最小动作电流	340mA
起始零功率电阻	2.0 - 5.21Ω	动作后 1 小时最大电阻	8.0Ω

检测条件及交收标准：

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25℃ ± 2℃，置于空气中	2.0-5.21Ω
不动作电流	25℃ ± 2℃，170mA，维持60min	不动作
典型动作时间	25℃ ± 2℃，850mA，12V	小于5S
动作耐久性	60V, 40A, 24hr	不起明火或燃烧

工作温度：-40℃ 到 85℃  
包装条件:1000pcs/袋

型号说明：

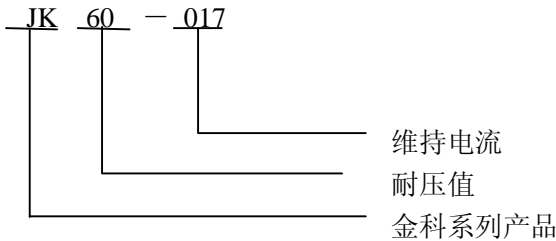

电话：0755—29356619  
网站：[www.JKPPTC.com](http://www.JKPPTC.com)  
深圳市金瑞电子材料有限公司  
地址：深圳市宝安区观澜樟长路金科工业园B栋6楼

传 真：0755—26546562  
E-mail: [customer@jkpptc.com](mailto:customer@jkpptc.com)