

JK60-020 PPTC热敏电阻产品规格书
文件编号：Q/JKTD-60-020

版本：A1


第一页：共一页



金瑞电子材料
Jinrui Electronic material



外形及尺寸：



- A: 7.4mm. (最大值)
B: 12.7mm. (最大值)
C: 3.0mm. (最大值)
D: 5.1mm (标称值)

引线材料：镀锡金属线， $\Phi 0.50$ mm.

包封材料：阻燃环氧粉料，符合 UL94V-0 要求

电气性能:

最大过载电流	40 A _{DC}	最大电压	60 V _{DC}
25℃±2℃最大不动作电流	200mA	25℃±2℃最小动作电流	400mA
起始零功率电阻	1.50-2.84Ω	动作后 1 小时最大电阻	4.49Ω

检测条件及交收标准:


检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25℃±2℃，置于空气中	1.50-2.84Ω
不动作电流	25℃±2℃，200mA，维持60min	不动作
典型动作时间	25℃±2℃，1000mA，12V	小于5S
动作耐久性	60V, 40A, 24hr	不起明火或燃烧

工作温度：-40℃ 到 85℃

包装条件:1000pcs/袋

型号说明：

JK 60 - 020

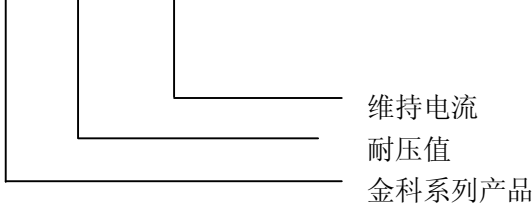

电话：0755-29356619

网站：www.JKPPTC.com

深圳市金瑞电子材料有限公司

地址：深圳市宝安区观澜樟长路金科工业园B栋6楼

传 真：0755-26546562

E-mail: customer@jkpptc.com