

JK60-065 PPTC热敏电阻产品规格书  
文件编号：Q/JKTD-60-065

版本：A1


第一页：共一页



金瑞电子材料  
Jinrui Electronic material



外形及尺寸：

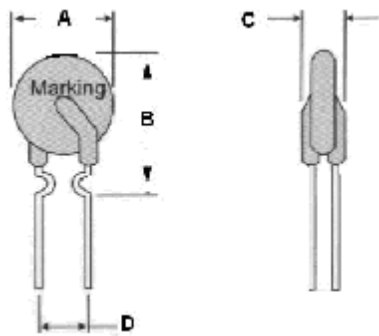

- A: 9.4mm. (最大值)  
B: 17.8mm. (最大值)  
C: 3.0mm. (最大值)  
D: 5.1mm (标称值)

引线材料：镀锡铜线，Φ0.60 mm.  
包封材料：阻燃环氧粉料，符合 UL94V-0 要求

电气性能:



最大过载电流	40 A <sub>DC</sub>	最大电压	60
25℃±2℃最大不动作电流	650mA	25℃±2℃最小动作电流	1.3A
起始零功率电阻	0.31-0.50Ω	动作后 1 小时最大电阻	0.74Ω

检测条件及交收标准:

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25℃±2℃，置于空气中	0.31-0.50Ω
不动作电流	25℃±2℃，650mA，维持60min	不动作
典型动作时间	25℃±2℃，3.25A，12V	小于5S
动作耐久性	60V,40A,24hr	不起明火或燃烧

工作温度：-40℃ 到 85℃  
包装条件:1000pcs/袋

型号说明：

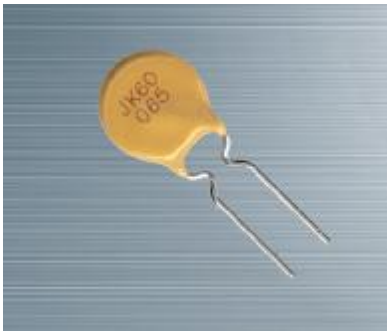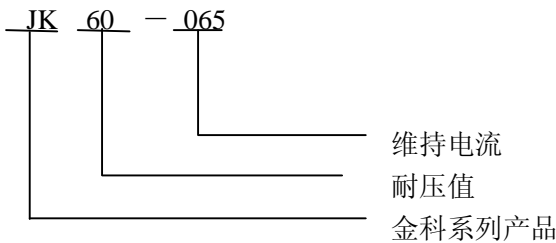

电话：0755—29356619

网站：[www.JKPPTC.com](http://www.JKPPTC.com)

深圳市金瑞电子材料有限公司

地址：深圳市宝安区观澜樟长路金科工业园B栋6楼

传 真：0755—26546562

E-mail: [customer@jkpptc.com](mailto:customer@jkpptc.com)