

JK60-250 PPTC热敏电阻产品规格书
文件编号：Q/JKTD-60-250

版本：A1


第一页：共一页



金瑞电子材料
Jinrui Electronic material



外形及尺寸：



- A: 21.3mm. (最大值)
- B: 26.4mm. (最大值)
- C: 3.0mm. (最大值)
- D: 10.5mm (标称值)

引线材料：镀锡铜线，Φ0.80 mm.
包封材料：阻燃环氧粉料，符合 UL94V-0 要求
电气性能：


最大过载电流	40 A _{DC}	最大电压	60 V _{DC}
25℃±2℃最大不动作电流	2.5A	25℃±2℃最小动作电流	5.0A
起始零功率电阻	0.05-0.10Ω	动作后 1 小时最大电阻	0.15Ω

检测条件及交收标准：

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25℃±2℃，置于空气中	0.05-0.10Ω
不动作电流	25℃±2℃，2.5A，维持60min	不动作
典型动作时间	25℃±2℃，12.5A，12V	小于8S
动作耐久性	60V, 40A, 24hr	不起明火或燃烧

工作温度：-40℃ 到 85℃
包装条件:500pcs/袋

型号说明：

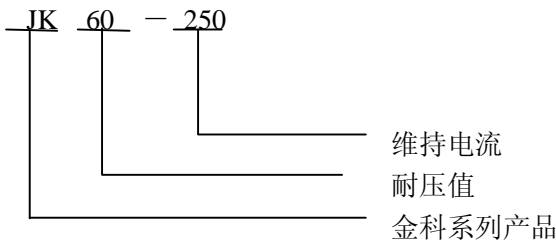

电话：0755—26546327 26584158 （20线）

网站：www.JKPPTC.com

深圳市金瑞电子材料有限公司

地址：深圳市宝安区观澜樟长路金科工业园B栋6楼

传 真：0755—26546562

E-mail: customer@jkpptc.com