


JK60-375 PPTC热敏电阻产品规格书  
文件编号：Q/JKTD-60-375

版本：A1  
第一页：共一页



外形及尺寸：



A: 28.5mm. (最大值)  
B: 33.5mm. (最大值)  
C: 3.0mm. (最大值)  
D: 10.5mm (标称值)

引线材料：镀锡铜线， $\Phi 0.80$  mm.  
包封材料：阻燃环氧粉料，符合 UL94V-0 要求  
电气性能：


最大过载电流	40 A <sub>DC</sub>	最大电压	60 V <sub>DC</sub>
25℃±2℃最大不动作电流	3.75A	25℃±2℃最小动作电流	7.5A
起始零功率电阻	0.03-0.06Ω	动作后 1 小时最大电阻	0.10Ω

检测条件及交收标准：

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25℃±2℃，置于空气中	0.03-0.07Ω
不动作电流	25℃±2℃，3.75A，维持60min	不动作
典型动作时间	25℃±2℃，18.75A，12V	小于24S
动作耐久性	60V，40A，24hr	不起明火或燃烧

工作温度：-40℃ 到 85℃  
包装条件：500pcs/袋

型号说明：

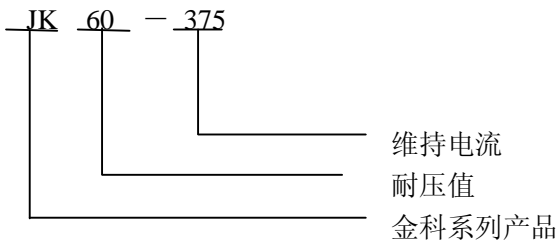

电话：0755—29356619

网站：[www.JKPPTC.com](http://www.JKPPTC.com)

深圳市金瑞电子材料有限公司

地址：深圳市宝安区观澜樟长路金科工业园B栋6楼

传 真：0755—26546562

E-mail: [customer@jkpptc.com](mailto:customer@jkpptc.com)