

JK90—200 PPTC热敏电阻产品规格书
文件编号：Q/JKTD-90-200


版本：A1

第一页：共一页



金瑞电子材料
Jinru Electronic material

外形及尺寸：



- A: 5.4mm.（最大值）
- B: 13.0mm.（最大值）
- C: 3.0mm.（最大值）
- D: 5.1mm（标称值）

引线材料：镀锡铜线，Φ0.60 mm.

电气性能：

最大过载电流	20 A _{DC}	最大电压	90 V _{DC}
25℃±2℃最大不动作电流	200mA	25℃±2℃最小动作电流	400m A
起始零功率电阻	1.0-2.5Ω	动作后 1 小时最大电阻	3.4 Ω


检测条件及交收标准：

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25℃±2℃，置于空气中	1.0-2.5Ω
不动作电流	25℃±2℃，200mA，维持60mi n	不动作
典型动作时间	25℃±2℃，600mA，12V	小于30S
动作耐久性	90V, 20A, 24hr	不起明火或燃烧

工作温度：-40℃ 到 85℃

包装条件: 1000pcs/袋

型号说明：

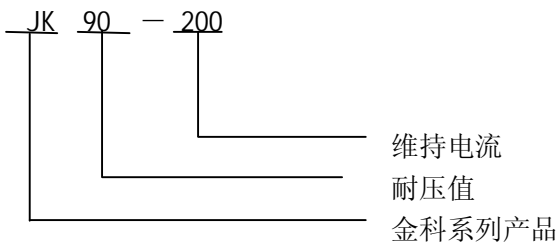

电话：0755—29356619

网站：www.JKPPTC.com

深圳市金瑞电子材料有限公司

地址：深圳市宝安区观澜樟长路金科工业园B栋6楼

传 真：0755—26546562

E-mail: customer@jkptc.com