

JK90—550 PPTC热敏电阻产品规格书  
文件编号:Q/JKTD-90-550


版本:A1

第一页：共一页



金瑞电子材料  
Jinru Electronic material

外形及尺寸：



- A: 9.7mm. (最大值)
- B: 15.8mm. (最大值)
- C: 3.0mm. (最大值)
- D: 5.1mm (标称值)

引线材料：镀锡铜线， $\Phi 0.60$  mm.

电气性能：

最大过载电流	20 A <sub>DC</sub>	最大电压	90 V <sub>DC</sub>
25℃±2℃最大不动作电流	550mA	25℃±2℃最小动作电流	1100m A
起始零功率电阻	0.35-0.9Ω	动作后 1 小时最大电阻	1.5 Ω


检测条件及交收标准：

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25℃±2℃，置于空气中	0.35-0.9Ω
不动作电流	25℃±2℃，550mA，维持60mi n	不动作
典型动作时间	25℃±2℃，1650mA，12V	小于30S
动作耐久性	90V, 20A, 24hr	不起明火或燃烧

工作温度：-40℃ 到 85℃

包装条件: 1000pcs/袋

型号说明：

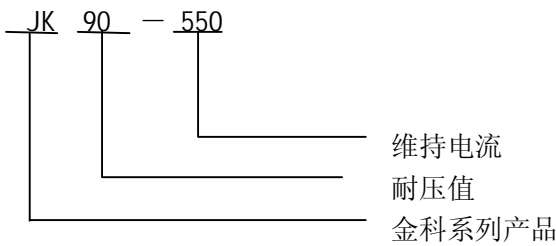

电话：0755—29356619

网站：[www.JKPPTC.com](http://www.JKPPTC.com)

深圳市金瑞电子材料有限公司

地址：深圳市宝安区观澜樟长路金科工业园B栋6楼

传 真：0755—26546562

E-mail: [customer@jkptc.com](mailto:customer@jkptc.com)