

JK90—900 PPTC热敏电阻产品规格书
文件编号:Q/JKTD-90-900


版本:A1

第一页: 共一页



金瑞电子材料
Jinru Electronic material

外形及尺寸:



- A: 12.8mm. (最大值)
B: 19.6mm. (最大值)
C: 3.0mm. (最大值)
D: 5.1mm (标称值)

引线材料: 镀锡铜线, $\Phi 0.60$ mm.

电气性能:

最大过载电流	20 A _{DC}	最大电压	90 V _{DC}
25℃±2℃最大不动作电流	900mA	25℃±2℃最小动作电流	1800m A
起始零功率电阻	0.1-0.5Ω	动作后 1 小时最大电阻	0.8Ω



检测条件及交收标准:

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25℃±2℃, 置于空气中	0.1-0.5Ω
不动作电流	25℃±2℃, 900mA, 维持60min	不动作
典型动作时间	25℃±2℃, 2700mA, 12V	小于30S
动作耐久性	90V, 20A, 24hr	不起明火或燃烧

工作温度: -40℃ 到 85℃

包装条件: 1000pcs/袋

型号说明 :

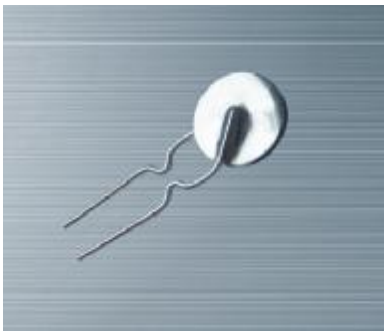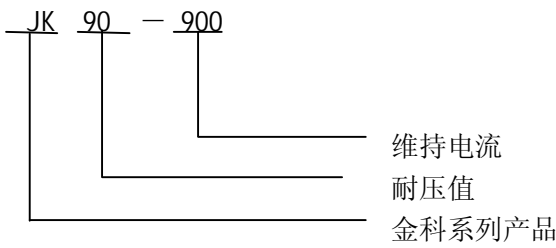

电话: 0755—29356619

网站: www.JKPPTC.com

深圳市金瑞电子材料有限公司

地址: 深圳市宝安区观澜樟长路金科工业园B栋6楼

传 真: 0755—26546562

E-mail: customer@jkptc.com